


Stenska enota Sensira

Sezonska učinkovitost do:

A++

- » Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- » Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- » Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša

Stenska enota FTXF-A / RXF-A

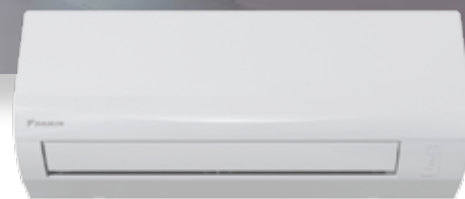

R-32

Wi-Fi
VMESNIK

FTXF-A / RXF-A

Ogrevanje Hlajenje

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 2,6	1,3 / 2,50 / 3,0	1,3 / 3,30 / 3,80	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,00	1,30 / 3,50 / 4,80	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,76 / 1,05	0,29 / 1,00 / 1,30	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5	6
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	114	141	197	282	342
		Energijska oznaka	A+					
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8
Ohišje	Barva	Bela						
	Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	286 x 770 x 225		295 x 990 x 263		
Teža	Enota	kg	9			13,5		
	Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4	10,1 / 8,1 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3	10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3
	Hlajenje	dBA		55		58	59	60
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	dBA		55		58	61	62
	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33
Priključki napeljave	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50A	RXF60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300	
Teža	Enota	kg		28			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA		60		62	61	63
	Ogrevanje	dBA		61		62	61	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46		48	47	49
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47		48		49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks. °CDB					-10 ~ 46
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks. °CWB					-15 ~ 18
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev	kg		R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP	t		0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	15			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	12			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240				



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.



INVERTER

Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si